


ROLLENSCHNEID-SYSTEM

Obermesser Typ ON, OD, OH



➔ mit normaler, doppelter, doppelter hohler Fase

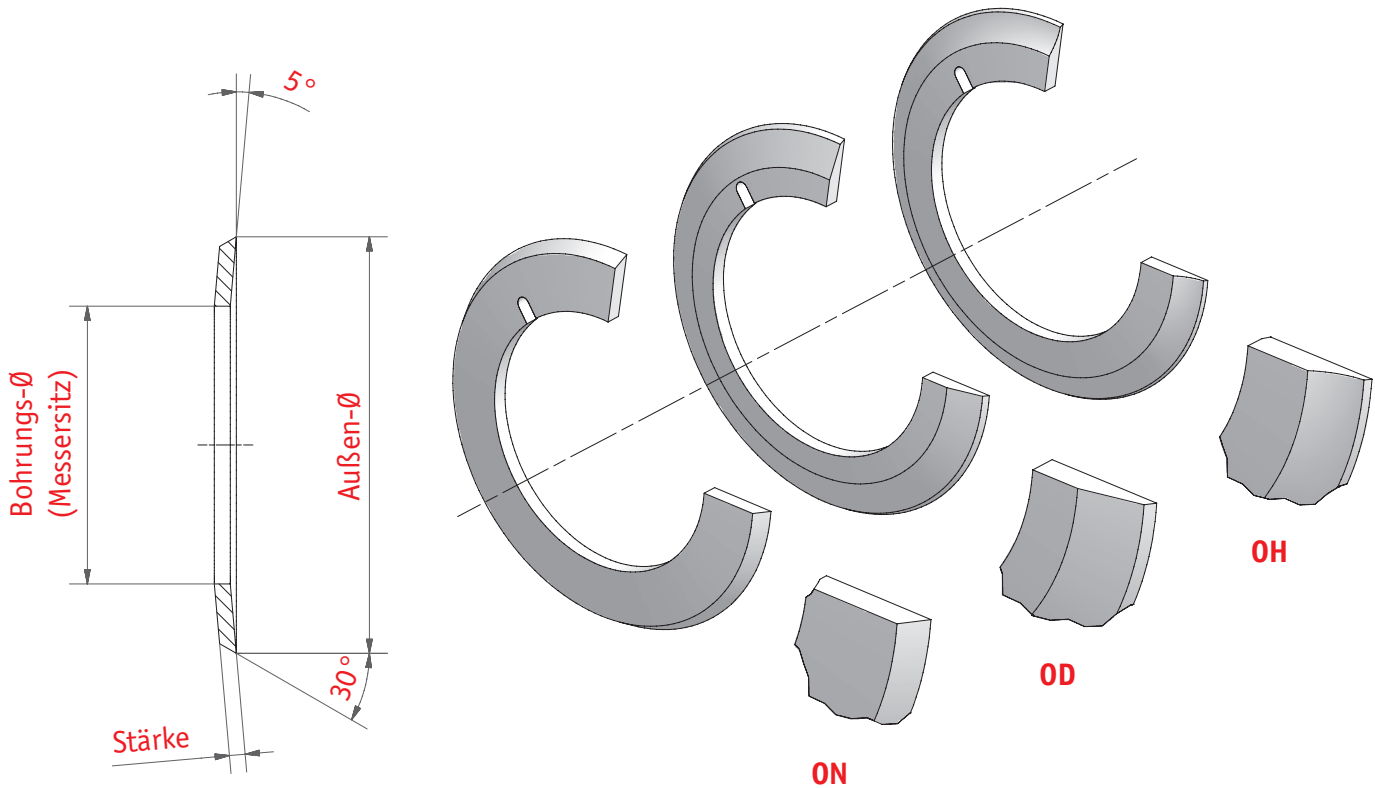

Außen-Ø	62	75	75	75	90	100	105	105	105,6	108
Bohrungs-Ø	40	40	45	50	60	70	65	75	81,05	65
Stärke	0,6/1,0	1,0	0,6/1,0	0,6/1,0	1,2	0,8/1,2	0,8/1,2	0,8/1,2	1,2	1,2

Außen-Ø	130	130	140	150	150	170				
Bohrungs-Ø	80	100	70	80,01	90	120				
Stärke	1,5	1,5	3,0	2,0/2,5	3,5	2,0				

Bestell-Beispiel: Typ – Außen-Ø x Bohrungs-Ø x Stärke aus Werkstoffgruppe
OH – 105 x 75 x 1,2 aus LWS

Standard-Werkstoffgruppen: LWS, SBS, HWS, HSS

Sonderabmessungen und Sonderwerkstoffe auf Anfrage